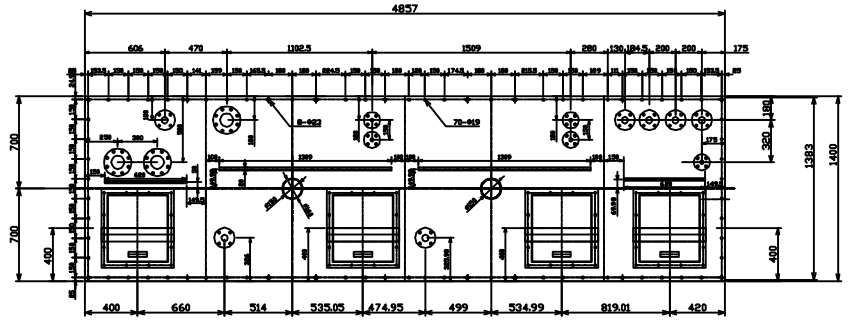

蓋 詳 細



A-A矢視
B-B矢視



C-C矢視



ノズルオーバーレイ詳細

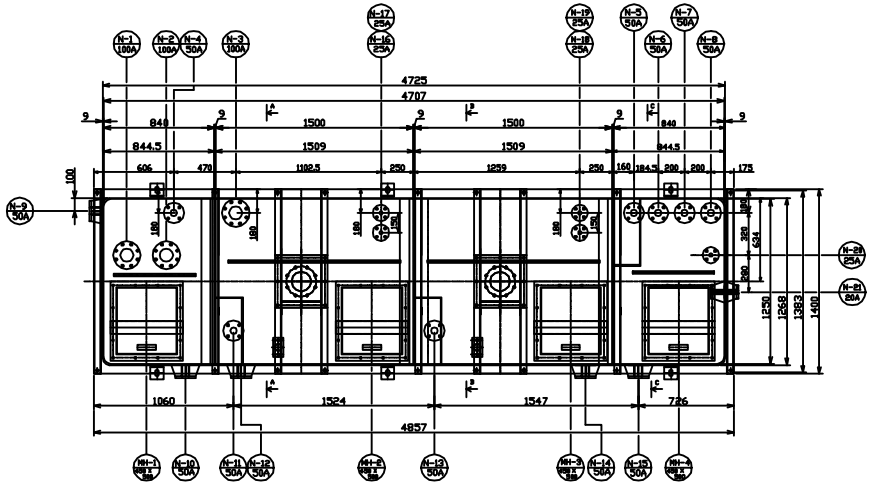



かくはん機架台詳細(2基)



pH計取付用スタンド
SGP(W)50A(2基)



配管サポート詳細(5本)



マンホール詳細

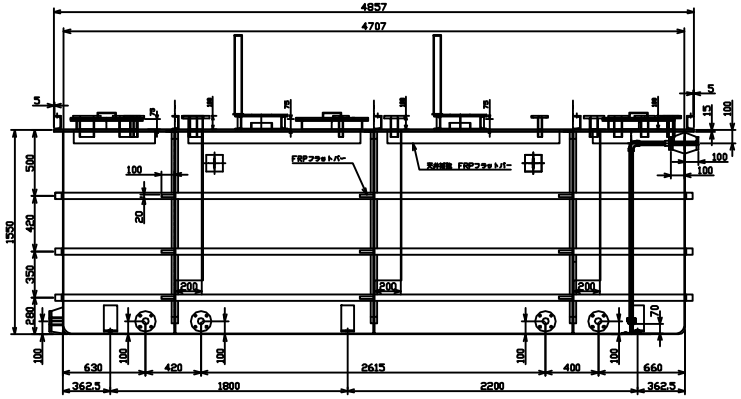

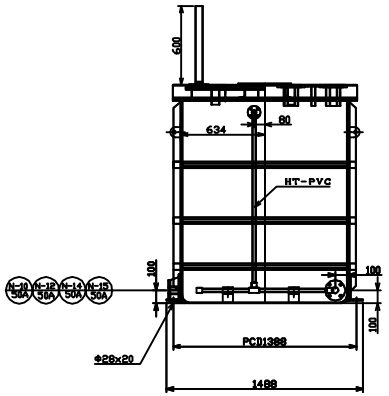



HT-PVC配管詳細

注記

1 注記なきノズル径は、100とする。
2 マンホールノズル径は、全部75とする。
3 ボルト、ナット、ワッシャーは、SUS304 とする。
4 タンク外面色は、クリヤーとする。
5 鋼材・金物のコーナーは面取りしてみがること。
6 FRPの角は面取りしてみがること。
7 SS鋼は、塗装(5Y8.4/0.5)とする。
8 吊フックは、125x125(Φ25)とする。
9 パッキン(タンク側 トンボNO.9096 t6, 角マンホール 組し)
(タンク内 HT-PVC配管 EPDM)

記号	名称	口径	規格	個数	タイプ	備考
MH-4			450×300	1	B	
MH-3			450×300	1	B	
MH-2			450×300	1	B	
MH-1			450×300	1	B	
N-24		25A	JIS10K	1	内外	4枚リブ付
N-23		25A	JIS10K	1	A	4枚リブ付
N-9		25A	JIS10K	1	A	4枚リブ付
N-18		25A	JIS10K	1	A	4枚リブ付
N-17		25A	JIS10K	1	A	4枚リブ付
N-16		25A	JIS10K	1	A	4枚リブ付
N-15		50A	JIS10K	1	B	4枚リブ付
N-14		50A	JIS10K	1	B	4枚リブ付
N-13		50A	JIS10K	1	A	
N-12		50A	JIS10K	1	B	4枚リブ付
N-11		50A	JIS10K	1	A	
N-10		50A	JIS10K	1	B	4枚リブ付
N-9		50A	JIS10K	1	B	4枚リブ付
N-8		50A	JIS10K	1	A	
N-7		50A	JIS10K	1	A	
N-6		50A	JIS10K	1	A	
N-5		50A	JIS10K	1	A	
N-4		50A	JIS10K	1	A	
N-3		100A	JIS10K	1	A	
N-2		100A	JIS10K	1	A	
N-1		100A	JIS10K	1	A	

ノ ズ ル 表

設計条件	
内容物	
容量	
比重	
使用温度	
設計圧力	常用
設計圧力	大気圧
設計温度	MAX 80℃
使用材質	本体 ビニルエステル樹脂FRPライニング
	内面 ビスフェノールA型ビニルエステル

記号	日付	記事	製図	承認
A	H.19.03.13	吊り穴位置にそれぞれ直径25追加	富田	
A	H.19.03.13	蓋厚板厚7から6.0に変更	富田	

受注先	
納入先	
容積・名称	参考図：仕切り付角タンク
尺度	1/20
材質	FRP
承認	
検図	
図番	
製作数	1基
日付	
設計	
製図	

株式会社 富田化成